


▶ Ball Clutch Joint(볼 클러치 조인트)

전달동력 조절이 가능하고 큰 동력전달이 가능하며 과부하를 흘려보내고
과부하가 해소되면 원상복귀되어 안전하고 내구성이 반 영구적임



Ball Clutch Type U. J. (볼클러치 유니버설 조인트)

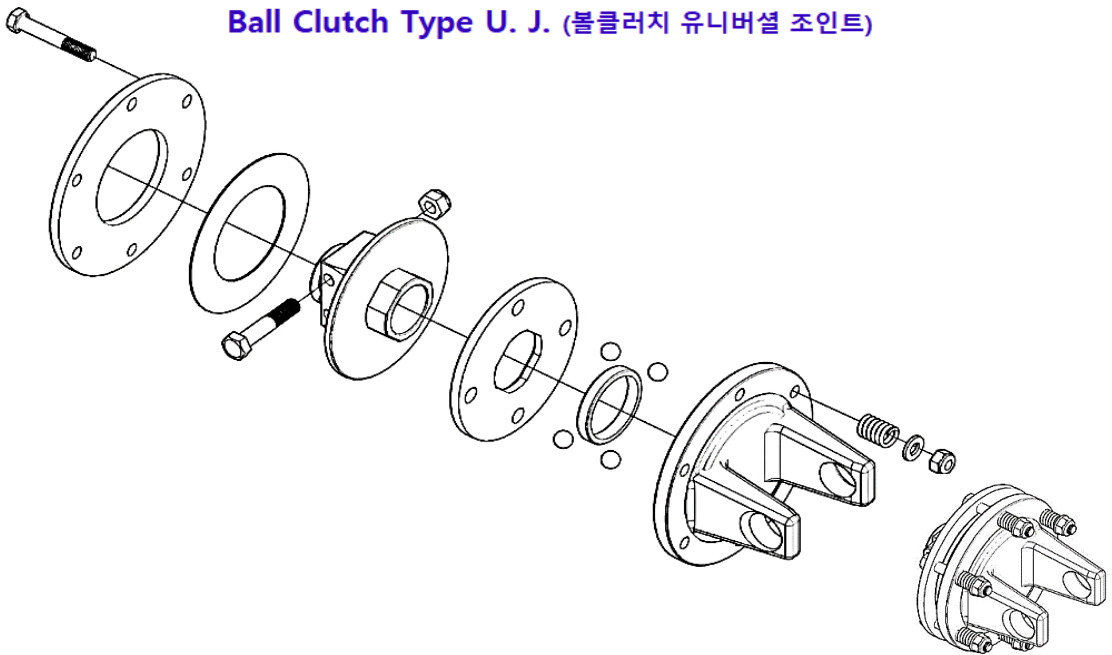

모 델	십자베어링	이음파이프	PIC 축	PTO 고정	적용 출력
KR32BC-H	Φ32 X 92.6	편육각 Φ60 X H45	1 3/8 "	T Pin	51~74 kW(70~100 HP)
KR35BC-S	Φ35 X 106.5	스플라인 Φ45 X 16T	1 3/8", 1 3/4"	2 S Pin	74~96kW(100~130 HP)
KR38BC-S	Φ38 X 106.5	스플라인 Φ45 X 16T	1 3/8", 1 3/4"	2 S Pin	88~118kW(120~160 HP)
KR42BC-S	Φ38 X 106.5	스플라인 Φ45 X 16T	1 3/4 "	2 S Pin	110~125kW(150~170 HP)